


Caractéristiques

Marque / Modèle :	CATERPILLAR 320 EL
Moteur :	CATERPILLAR C6.6 ACERT
Puissance moteur :	114 kW - 155cv
Vitesse de rotation :	1 800 tr/min
Masse :	22 600 kg
Masse contrepoids :	3 900 kg
Longueur totale	9 540 mm (bras replié position transport)
Largeur :	2 980 mm
Hauteur :	3 240 mm (bras replié position transport)
Bras :	2 900 mm
Flèche :	Monobloc 5700 mm - HD
Détails des chenilles :	Type L - Longueur 4 550mm - Largeur 600mm
Crochet de levage :	Avec clapet de sécurité
Vitesse max :	5,6 km/h
Capacité carburant :	410 litres
Niveau sonore :	103 dB
Accessoires :	<ul style="list-style-type: none"> - Attache-rapide Verachttert CW-40S - Brise roche hydraulique Indeco HP2500 (1 500 kg) - Godet de terrassement - largeur 1 300 mm - 1 300l - Godet de tranchée - largeur 600mm - 460l - Godet curage orientable - largeur 2 000 mm - 1 150 l



Plages de travail de la machine

1 Profondeur de fouille max :	6 720 mm
2 Portée max au niveau du sol :	9 860 mm
3 Hauteur d'attaque max :	9 370 mm
4 Hauteur de chargement max :	6 490 mm
5 Hauteur de chargement min :	2 170 mm

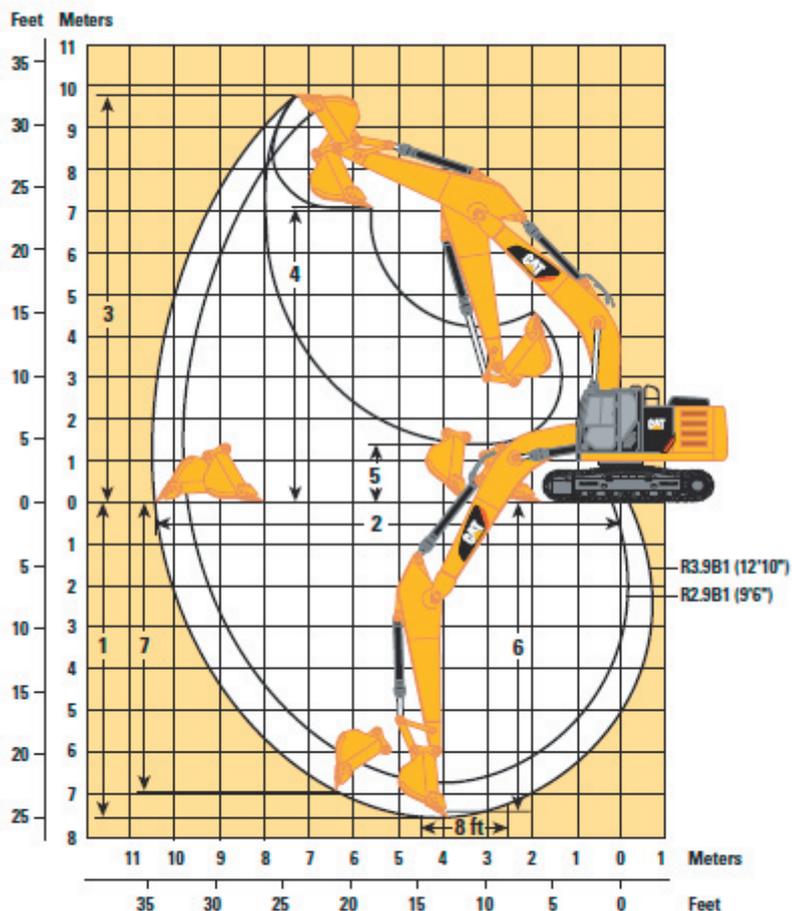

Capacités de levage de la machine

Distance >		1,5m		3,0m		4,5m		6,0m		7,5m				m
														
7,5m	kg							4950	4950			4300	4300	6,15
6,0m	kg							5450	5400			3950	3950	7,28
4,5m	kg							6000	5250	5650	3750	3900	3350	7,98
3,0m	kg					8750	7650	6900	5050	5650	3650	4000	3050	8,35
1,5m	kg					10600	7150	7700	4800	5500	3500	4200	2950	8,44
sol	kg			6600	6600	11650	6900	7500	4650	5400	3450	4650	3000	8,26
-1,5m	kg	7050	7050	11400	11400	11750	6800	7400	4550	5400	3400	5150	3250	7,78
-3,0m	kg	12100	12100	15600	13250	11000	6850	7450	4600			6050	3800	6,94
-4,5m	kg			12450	12450	8950	7050					6800	5250	5,60